


Manuale di Log Viewer PC-DMIS

2026.2

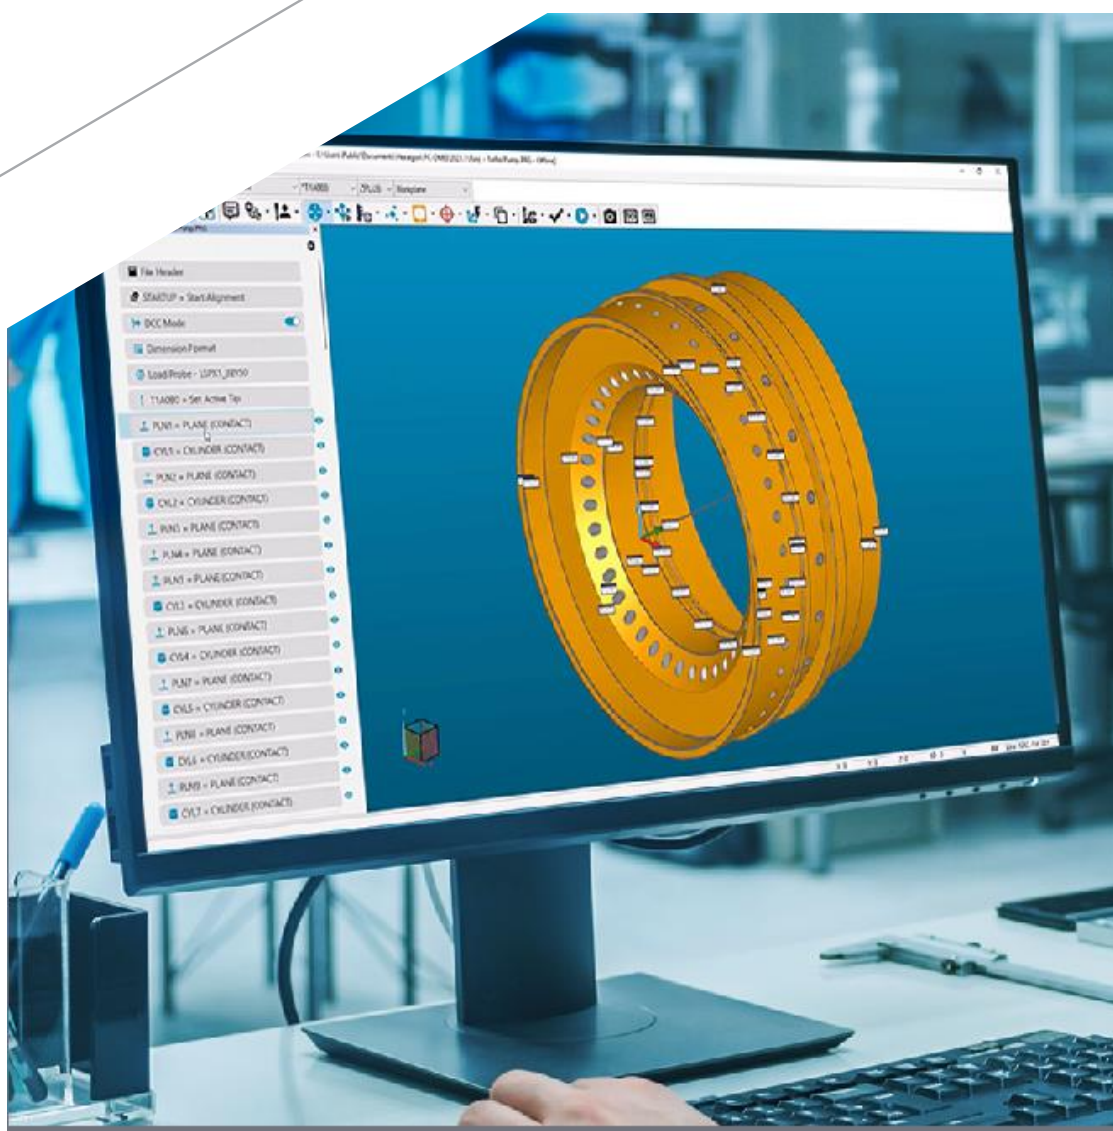

Copyright e licenze

Questa documentazione è protetta da copyright. Per ulteriori informazioni, vedere il file "[Copyrights, Trademarks, and Legal Information.pdf](#)" nella stessa cartella di questa documentazione.

Sommario

- Log Viewer 7**
 - La schermata principale di Log Viewer 7
 - Monitor dello stato 21
 - Strumenti avanzati..... 23
 - Preferenze 37
 - Appendice A - Il menu della barra delle applicazioni 41
- Indice analitico 43**

Log Viewer

Log Viewer è un'applicazione di debug installata insieme a PC-DMIS. Aiuta gli Application Engineer e gli sviluppatori a raccogliere, visualizzare e analizzare le informazioni diagnostiche provenienti da PC-DMIS e da altre applicazioni Hexagon per la risoluzione dei problemi e il debug collaborativo.

Dopo aver installato PC-DMIS o riavviato il computer, Log Viewer si avvia automaticamente e viene eseguito in background. La sua icona appare nel riquadro delle notifiche di Windows (barra delle applicazioni), da dove è possibile aprire la finestra di Log Viewer, accedere alle impostazioni o avviare e arrestare il servizio. Quando si apre la finestra di Log Viewer, è possibile visualizzare i messaggi di debug in tempo reale, monitorare l'utilizzo delle risorse di processo, acquisire dati di comunicazione, creare segnalazioni sui problemi e analizzare i file di registro salvati.


L'applicazione Log Viewer include i seguenti moduli:

- **Log Viewer** - Visualizza in tempo reale i messaggi di debug provenienti da PC-DMIS e da altre applicazioni Hexagon. È inoltre possibile monitorare l'utilizzo della CPU, l'utilizzo della memoria, il conteggio degli handle, gli oggetti GDI e altre informazioni relative al processo.
- **Port Listener** - Ascolta su una porta specificata e acquisisce i pacchetti di comunicazione scambiati tra il software e i controller hardware supportati.
- **Segnalazione dei problemi** - Raccoglie le informazioni diagnostiche di PC-DMIS in un unico pacchetto per la risoluzione dei problemi.
- **Log Parser** - Apre i file di registro salvati per la ricerca, il filtraggio e l'analisi offline.

La documentazione descrive come utilizzare l'applicazione Log Viewer e i suoi strumenti per raccogliere, visualizzare e analizzare le informazioni diagnostiche.

La schermata principale di Log Viewer

La schermata principale Log Viewer si compone delle seguenti sezioni:

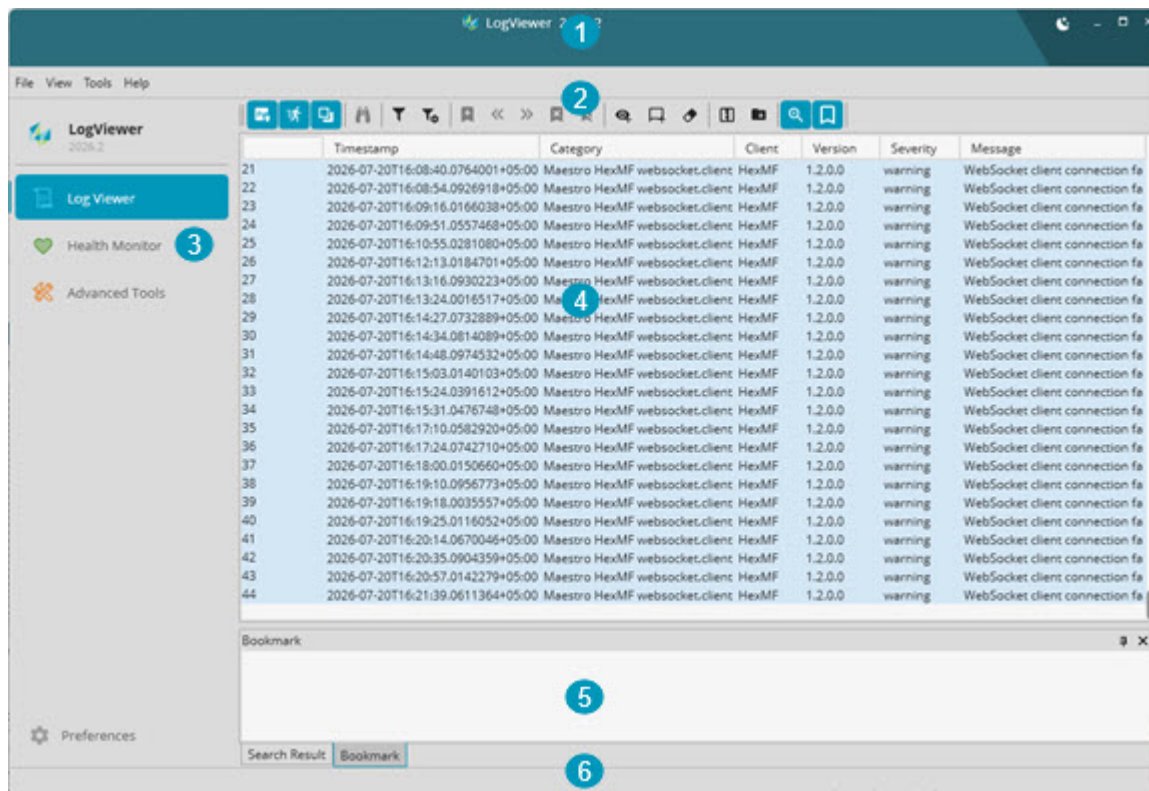


La schermata principale di Log Viewer

1. Il riquadro della barra del titolo
2. Il riquadro del menu e della barra degli strumenti
3. Pannello di navigazione
4. Il riquadro di visualizzazione dei messaggi di registro
5. Il riquadro delle schede
6. Il riquadro dei messaggi di stato di Log Viewer

Questa sezione della documentazione di Log Viewer descrive i vari riquadri della schermata principale di Log Viewer.

Il riquadro della barra del titolo



Il riquadro della barra del titolo di Log Viewer

Nome e versione dell'applicazione sono mostrati al centro della barra del titolo.

A destra della barra del titolo sono disponibile le opzioni seguenti.

Pulsante  **Tema** - Fare clic su questo pulsante per passare dal tema chiaro a quello scuro e viceversa.

Pulsanti  **Riduci a icona** **Ingrandisci** e **Chiudi** - Sono pulsanti standard di Windows che è possibile usare per ridurre a icona, ingrandire o chiudere l'applicazione.

Il riquadro del menu e della barra degli strumenti




Riquadro del menu e della barra degli strumenti di Log Viewer

Il riquadro del menu

Il menu di Log Viewer consiste delle opzioni seguenti.

File

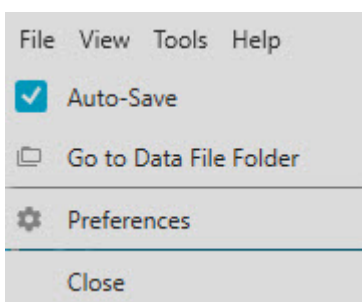

Le opzioni del menu File

Salva automaticamente - Selezionare questa opzione per attivare e disattivare la funzione di salvataggio automatico. Quando si imposta questa opzione su On, Log Viewer salva i messaggi di registro in un file .json file in questa cartella:

`"C:\Utenti\<nome utente>\AppData\Local\Hexagon\LogViewer_Logs"`

Un esempio di come Log Viewer formatta nel file .json i dati di ogni messaggio di registro è mostrato di seguito.

```
{
  "origin": {
    "nome cliente": "PCD",
    "categoria": "Metrology",
    "versione": "2025.1",
    "tag": "Machine1",
    "marca temporale": "2025-01-23T15:01:57.0125178+08:00",
    "importanza": "info",
    "messaggio": "Setting active probe from 5ddd6bb8(SMARTSCAN) to 0 (???) on Arm 1, Level 0 modalsettings=32629130 calling_location_flag=1773391\n"
  }
}
```

Nella formattazione dei dati, i campi "nome cliente", "categoria", "versione", "tag" e "importanza" definiscono le informazioni che è possibile personalizzare quando Log Viewer riceve il messaggio di registro dall'applicazione monitorata.

NomeCliente - Questo campo definisce il nome del software o del modulo dell'applicazione monitorata da Log Viewer.

categoria - Questo campo comprende un'ampia gamma di classificazioni riguardanti l'applicazione monitorata da Log Viewer.

versione - Questo campo definisce la versione del software che Log Viewer sta monitorando.

tag - Questo campo definisce varie informazioni relative all'applicazione che Log Viewer sta monitorando.

marca temporale - Questo campo definisce data e ora esatta di quando Log Viewer ha ricevuto il messaggio dall'applicazione monitorata.

importanza - Questo campo definisce se il messaggio contiene un'informazione, un'avvertenza o segnala un errore.


messaggio - Questo campo definisce il messaggio di registro non elaborato che Viewer ha ricevuto dall'applicazione monitorata.

Vai alla cartella dei file dati - Selezionare questa opzione per aprire la finestra Esplora risorse per arrivare alla cartella che contiene i file di registro di Log Viewer.

Preferenze - Selezionare questa opzione per aprire la pagina delle **Preferenze**. Per i dettagli sulla pagina delle **Preferenze**, vedere l'argomento "[Preferenze](#)" nella documentazione di Log Viewer PC-DMIS.

Chiudi - Selezionare questa opzione per uscire da Log Viewer.

Visualizza

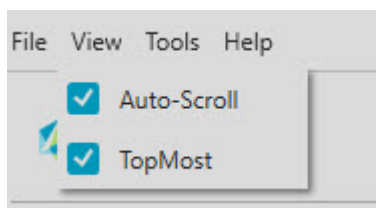


Opzioni del menu Visualizza

Scorri automaticamente - Quando si seleziona questa opzione Log Viewer farà scorrere continuamente i messaggi di registro, così che quelli più recenti saranno visualizzati in cima all'elenco.

Più in alto - Quando si abilita questa funzione, la finestra di Log Viewer rimane in cima alle visualizzazioni sul display. Questo assicura che la schermata di Log Viewer non sia mai nascosta dalle finestre di altre applicazioni.

Utensili

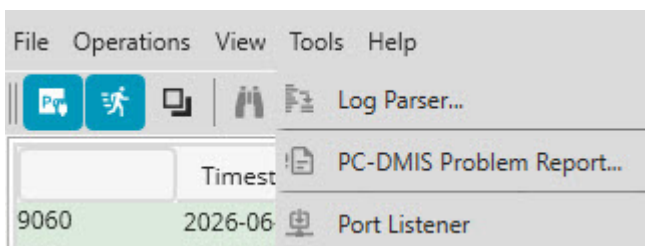


Opzioni del menu degli strumenti

Log Parser - Fare clic su questa opzione per eseguire lo strumento Log Parser. È possibile utilizzare Log Parser per analizzare uno o più file di log di Log Viewer. Sono disponibili filtri da usare sui messaggi di registro. Questo permette di filtrare via le informazioni non necessarie e concentrarsi solo sui dati necessari per l'analisi. Per i dettagli sullo strumento Log Parser, vedere l'argomento "[Log Parser](#)" nella documentazione di Log Viewer PC-DMIS.

Segnalazione dei problemi PC-DMIS - Fare clic su questa opzione per aprire la finestra di dialogo **Soluzione dei problemi PC-DMIS**. È possibile utilizzare questa finestra di dialogo per comprimere e salvare i file di segnalazione PC-DMIS selezionati per analisi future. Per i dettagli sullo strumento di Segnalazione dei problemi PC-DMIS, vedere l'argomento "[Segnalazione dei problemi PC-DMIS](#)" nella documentazione di Log Viewer.

Port Listener - Fare clic su questa opzione per aprire la finestra di dialogo **Port Listener**. Lo strumento Port Listener è un'utility che consente di monitorare la comunicazione dei dati tra il software e i controller hardware su una porta specificata di un'interfaccia di rete selezionata. Acquisisce i pacchetti di comunicazione tra il software e i controller hardware e li aggiunge a Log Viewer come messaggi di registro, consentendo di analizzarli insieme ai registri di PC-DMIS. Per i dettagli sullo strumento Port Listener, vedere l'argomento "[Port Listener](#)" nella documentazione di Log Viewer.


Guida

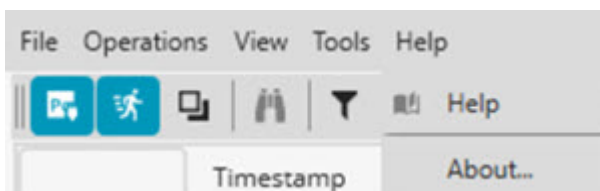

Le opzioni del menu Guida

Guida - Fare clic su questa opzione per aprire la documentazione della Guida.

Informazioni su - Fare clic su questa opzione per aprire la finestra di dialogo **Informazioni su**.

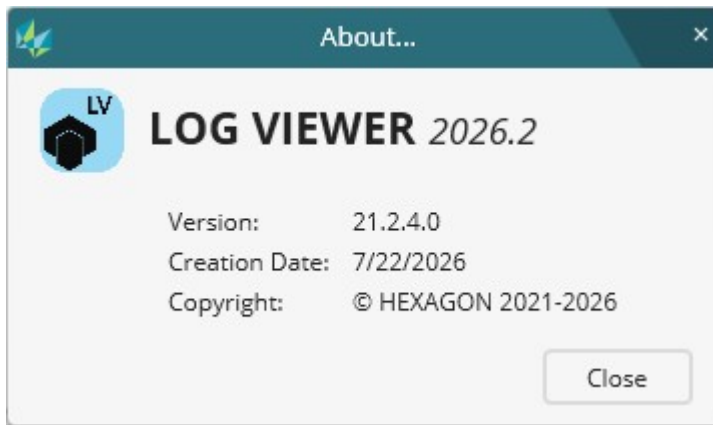

Il riquadro della barra degli strumenti

La barra degli strumenti di Log Viewer consiste delle opzioni seguenti.



Pulsante **Connetti/Disconnetti** - Fare clic su questo pulsante per attivare  e

disattivare  l'accesso in tempo reale ai messaggi di Log Viewer. Quando Log Viewer è connesso e visualizza i messaggi di registro in tempo reale, questa opzione appare come **Disconnetti**. Quando Log Viewer non è connesso, questa opzione appare come **Connetti**.



Pulsante **Scorri automaticamente** - Fare clic su questo pulsante per abilitare lo

scorrimento automatico . In questo modo Log Viewer farà scorrere continuamente i messaggi di registro, così che quelli più recenti saranno visualizzati in cima all'elenco.




Pulsante **Più in alto** - Fare clic su questo pulsante per abilitare la funzionalità **Più in**

alto . Quando si abilita questa funzionalità, la finestra di Log Viewer rimane in cima alle visualizzazioni sul display. Questo assicura che la schermata di Log Viewer non sia mai nascosta dalle finestre di altre applicazioni.



Pulsante **Trova** - Questa opzione funziona solo quando l'utente è disconnesso e non raccoglie più messaggi di registro. Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo **Trova**.

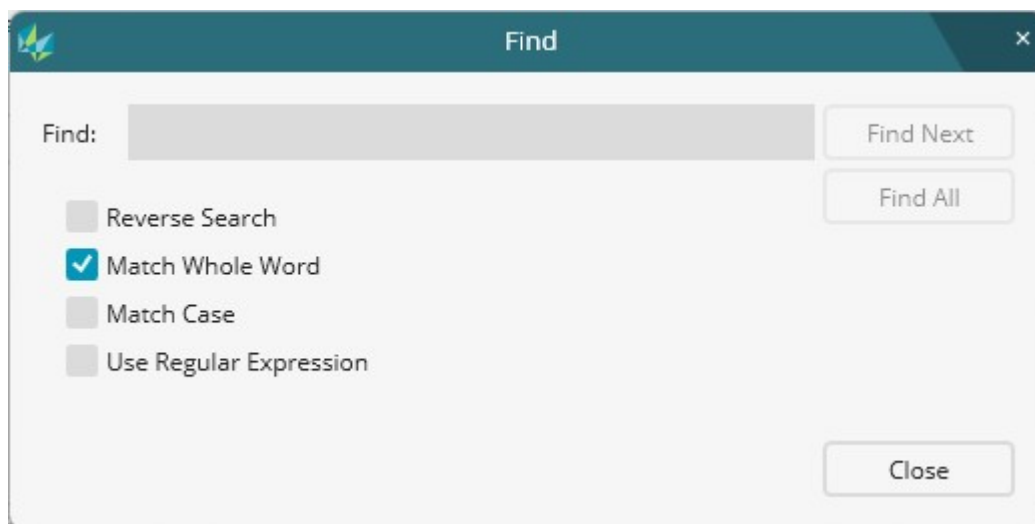

Immettere la stringa desiderata e Log Viewer eseguirà una ricerca fra tutti i messaggi di registro. Log Viewer mostra tutti i messaggi contenenti stringhe che corrispondono ai criteri di ricerca indicati nella scheda **Risultato della ricerca** del riquadro delle schede.

Fare clic sull'opzione **Trova successivo** per trovare singolarmente ogni messaggio che corrisponde alla stringa.

Fare clic sul pulsante **Trova tutto** per trovare tutti i messaggi che corrispondono alla stringa.

Selezionare una o più delle caselle di opzione per affinare o migliorare la ricerca.




Pulsante **Filtra** - Fare clic su questo pulsante per attivare la funzione Filtra . Quando si abilita questa funzionalità, Log Viewer mostra solo i messaggi di registro che includono o escludono le stringhe definite nella finestra di dialogo **Impostazioni filtro**.



Il filtraggio influisce solo sui messaggi visualizzati in Log Viewer. L'applicazione salva sempre i dati di registro completi nel file di registro.



Pulsante **Impostazioni filtro** - Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo **Impostazioni filtro**.

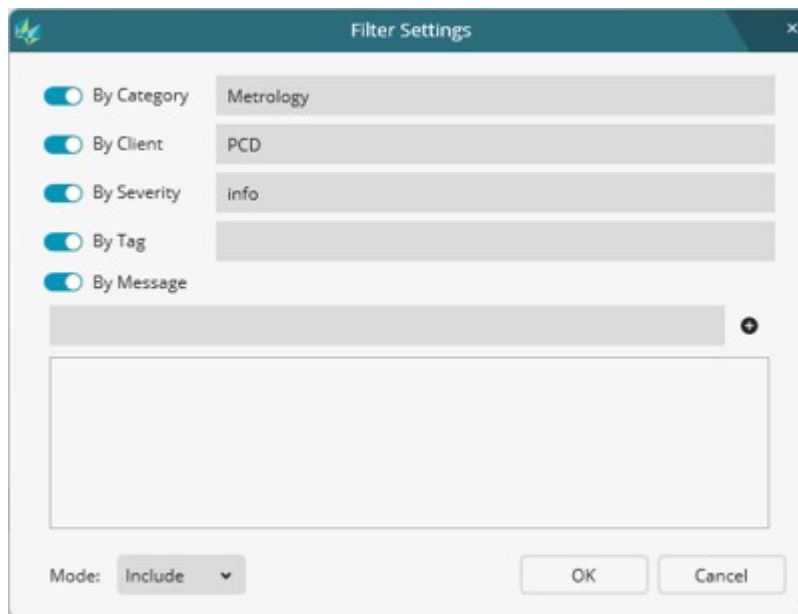

Per usare questa finestra di dialogo, procedere come segue.

1. Nella finestra di dialogo **Impostazioni filtro** fare clic sui tipi di filtro che si desidera abilitare.
2. Una volta abilitata un'opzione di filtraggio immettere nella rispettiva casella di immissione la stringa che si desidera filtrare.
3. Per il tipo di filtro **Per messaggio** immettere la stringa che si desidera filtrare e fare clic sul pulsante **Aggiungi**  per aggiungere il filtro all'elenco. Si possono immettere quante stringhe si desidera.
4. Selezionare l'opzione **Includi** o **Escludi** nell'elenco **Modalità** per mostrare tutti i messaggi di registro che hanno o non hanno stringhe della condizione di filtraggio.
5. Fare clic su **OK** per abilitare le impostazioni di filtraggio o su **Annulla** per chiudere la finestra di dialogo senza abilitarle.

Perché il filtraggio dei messaggi funzioni occorre fare clic sul pulsante **Filtra**.



Pulsante Imposta segnalibro - Questa opzione funziona solo quando l'utente è disconnesso e non raccoglie più messaggi di registro. Per aggiungere un segnalibro a un messaggio di registro, selezionare la riga desiderata e quindi fare clic su questo pulsante. Log Viewer segnala le righe a cui è stato aggiunto un segnalibro evidenziandole e aggiungendo un simbolo giallo a forma di segnalibro davanti alle stesse.

Log Viewer mostra i messaggi contrassegnati da un segnalibro nella scheda **Segnalibro** nel riquadro delle schede.

In questo esempio, si può vedere che la riga 731 è contrassegnata con un segnalibro:

[illegible]

« Pulsante **Vai al segnalibro precedente** - Questa opzione funziona solo quando l'utente è disconnesso e non raccoglie più messaggi di registro. Fare clic su questo pulsante per saltare al precedente messaggio di registro con segnalibro.



» Pulsante **Vai al segnalibro successivo** - Questa opzione funziona solo quando l'utente è disconnesso e non raccoglie più messaggi di registro. Fare clic su questo pulsante per saltare al successivo messaggio di registro con segnalibro.




 Pulsante **Rimuovi segnalibro** - Questa opzione funziona solo quando l'utente è disconnesso e non raccoglie più messaggi di registro. Fare clic su questo pulsante per rimuovere il segnalibro dal messaggio di registro selezionato. Questa azione è irreversibile.



 Pulsante **Cancella tutti i segnalibri** - Questa opzione funziona solo quando l'utente è disconnesso e non raccoglie più messaggi di registro. Fare clic su questo pulsante per rimuovere tutti i segnalibri dell'elenco dei messaggi di registro. Questa azione è irreversibile.



Pulsante  **Aggiungi Controlla** - Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra di dialogo **Controlla**.

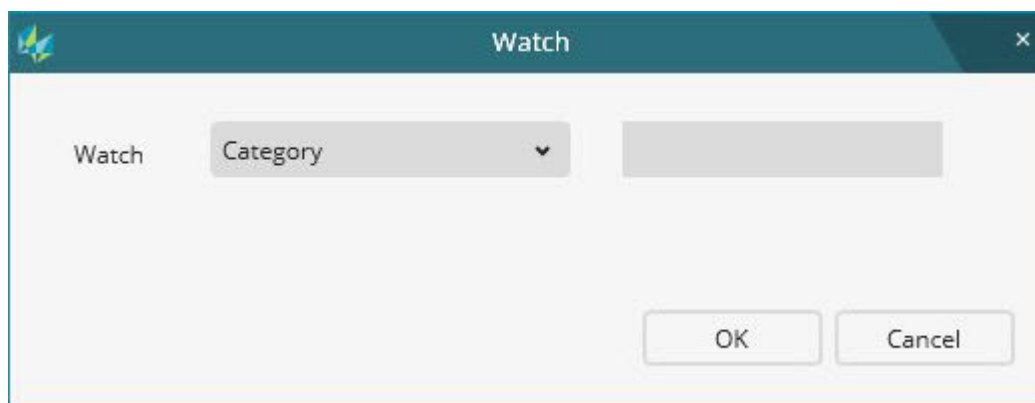

Finestra di dialogo Controlla

È possibile utilizzare la finestra di dialogo **Aggiungi Controlla** per visualizzare il registro relativo al cliente, al tag o ad altre condizioni specificate.

Procedere come segue.

1. Fare clic sul pulsante **Controlla**  nella barra degli strumenti per aprire la finestra di dialogo **Controlla**.

2. Nella finestra di dialogo, selezionare una categoria dall'elenco. Le opzioni disponibili sono le seguenti:


- **Categoria** - Digitare il nome della categoria associata al file di registro che si desidera controllare.
- **Cliente** - Digitare il nome del cliente associato al file di registro che si desidera controllare.
- **Tag** - Digitare il nome del tag associato al file di registro che si desidera controllare.
- **Versione** - Digitare il nome della versione associata al file di registro che si desidera controllare.
- **Importanza** - Digitare il nome dell'importanza associata al file di registro che si desidera controllare.

3. Digitare la descrizione dell'opzione **Controlla** selezionata.




È possibile trovare la descrizione nella colonna appropriata del riquadro **Visualizzazione dei messaggi di registro** di Log Viewer.

- Fare clic sul pulsante **OK** per creare una scheda **Controlla** nella parte inferiore della schermata Log Viewer con il nome e la descrizione della categoria. È possibile creare fino a cinque schede **Controlla**.

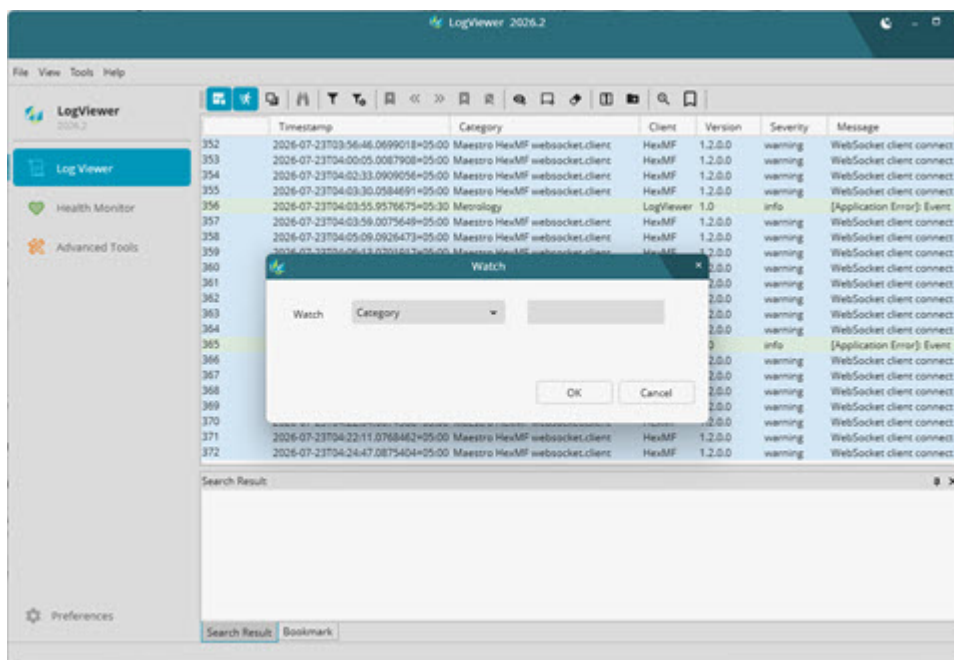


Pulsante **Inserire un messaggio definito dall'utente** - Fare clic su questo pulsante per inserire un messaggio in qualsiasi messaggio di registro. A tale scopo, procedere come segue:

- Selezionare il messaggio di registro a cui si desidera aggiungere un messaggio definito dall'utente, quindi fare clic sul pulsante **Inserire un messaggio definito dall'utente**. Si aprirà la finestra di dialogo **Inserire un messaggio definito dall'utente**.

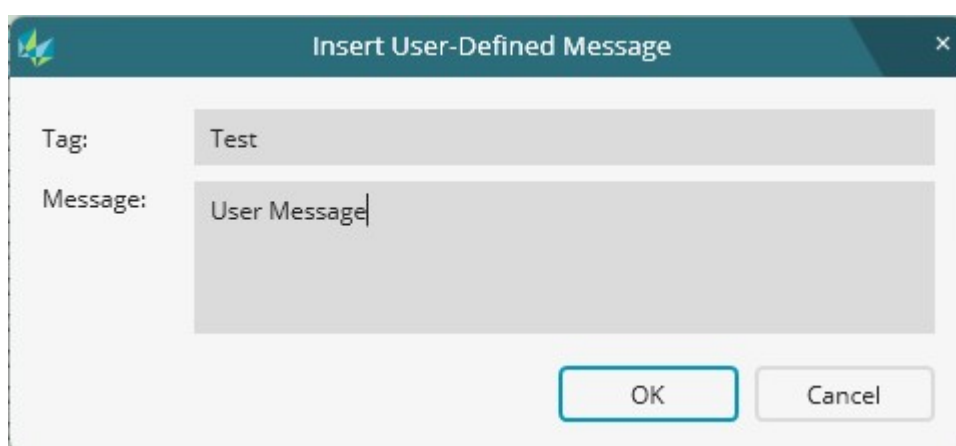

- Digitare un nome per il tag del messaggio nella casella **Tag**.
- Digitare il proprio messaggio nella casella **Messaggio**.

4. Fare clic sul pulsante **OK** per salvare il messaggio. Il messaggio viene ora visualizzato nella colonna **Messaggio** dell'area di visualizzazione Registro messaggi per il messaggio selezionato.

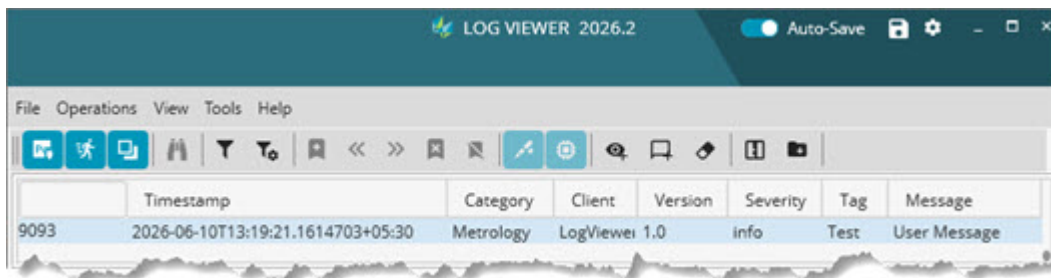

Pulsante **Cancella** - Fare clic su questo pulsante per eliminare definitivamente tutti i messaggi del Log Viewer dal riquadro Visualizzazione dei messaggi di registro.



Pulsante **Comprimi file di registro** - Fare clic su questo pulsante per comprimere e salvare tutti i file di registro relativi alla giornata corrente. È possibile accedere a questa funzione anche dal menu della barra delle applicazioni di Windows. Per ulteriori dettagli, vedere l'argomento "[Appendice A - Menu della barra delle applicazioni](#)" nella documentazione di Log Viewer. È inoltre possibile accedere a questa funzionalità dalla pagina **Strumenti avanzati**. Per i dettagli, vedere l'argomento "[Comprimi file di registro](#)" nella documentazione di Log Viewer.



Pulsante **Vai alla cartella dei file dati** - Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra Esplora risorse per arrivare alla cartella che contiene i file di registro di Log Viewer.




Pulsante **Mostra finestra dei risultati di ricerca** - Selezionare questa opzione per mostrare o nascondere la finestra dei **Risultati di ricerca** nel riquadro delle schede.



Pulsante **Mostra finestra segnalibri** - Selezionare questa opzione per mostrare o nascondere la finestra dei **Segnalibri** nel riquadro delle schede.

Pannello di navigazione

Utilizzare il riquadro di navigazione per accedere alle pagine e agli strumenti di Log Viewer.

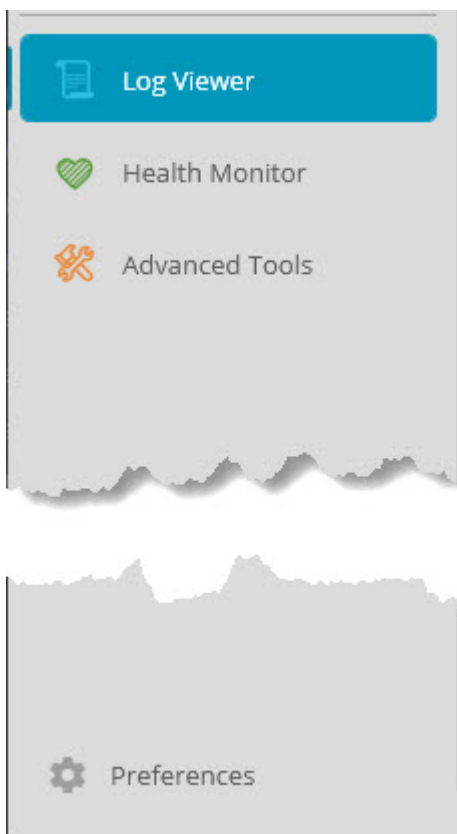

Il riquadro di navigazione consente di accedere alle seguenti pagine:

- **Log Viewer** - Visualizza i messaggi di debug in tempo reale e le informazioni sui processi.
- **Monitor dello stato** - Monitora l'utilizzo della CPU, l'utilizzo della memoria, il conteggio degli handle, gli oggetti GDI e altre informazioni relative al processo.
- **Strumenti avanzati** - Fornisce l'accesso a Esportazione in batch, Statistiche dei registri, Port Listener, Segnalazione dei problemi e Log Parser.
- **Preferenze** - Configura le impostazioni dell'applicazione, tra cui l'aspetto, il comportamento all'avvio, le impostazioni di connessione e le opzioni dei registri.

Il riquadro di visualizzazione dei messaggi di registro

Il riquadro di visualizzazione dei messaggi di registro mostra l'elenco dei messaggi di registro.

	Timestamp	Category	Client	Version	Severity	Message
61	2026-06-10T19:51:09.0587680+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	Setting up flags for jump in execution to obj=a86efb58, i
62	2026-06-10T19:51:09.0587838+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	EXECLIST:CONSTRUCTORS current=86438d30 learn=735
63	2026-06-10T19:51:09.0587859+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	EXECLIST:execute_mode=2 already_executing=0 in_com
64	2026-06-10T19:51:09.0587875+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	update_global_parameters during execute mode 0 type:
65	2026-06-10T19:51:09.0587887+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	update_global_parameters during execute mode a86efb
66	2026-06-10T19:51:09.0587900+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	CGlobalAutomationInfo::SetFlag: Flag = 1; m_iAutomatev
67	2026-06-10T19:51:09.0587909+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	Enter InAutomation: in_data = 1; previous data =0
68	2026-06-10T19:51:09.0587918+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	CGlobalAutomationInfo::SetData: Data = 0; m_iAutomat
69	2026-06-10T19:51:09.0587926+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	Exit InAutomation: restoring data =0
70	2026-06-10T19:51:09.0587935+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	MSDEBUG:SetFeature=a86efb58, id=CYL1, Arm=1, armIv
71	2026-06-10T19:51:09.0587964+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	CPCDcommand(T1A0B0):execute, stepNumber(1), mod
72	2026-06-10T19:51:09.0587987+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	SETACTIV: this=860bc7d0, flagword=0000000000000000C
73	2026-06-10T19:51:09.0588058+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	CPCDcommand():execute, stepNumber(1), mode(0), sta
74	2026-06-10T19:51:09.0591230+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	EXECLIST:CONSTRUCTORS current=86438d30 learn=735
75	2026-06-10T19:51:09.0591273+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	EXECLIST: creating path lines
76	2026-06-10T19:51:09.0593102+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	AUTOMATION: ApplicationObjectEvents::OnUpdateStatu
77	2026-06-10T19:51:09.0593149+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	In CApplicationObjectEvents::FireEventHandler at line 8'
78	2026-06-10T19:51:09.0593162+05:00	Metrology	PCD	2026.2	info	AUTOMATION: ApplicationObjectEvents FireEventHandl


Esempio di riquadro di visualizzazione dei messaggi di registro

Log Viewer aggiorna dinamicamente in tempo reale l'elenco dei messaggi man mano che ne riceve di nuovi. Quando si applica un segnalibro a un messaggio di registro, Log Viewer inserisce un flag giallo a sinistra del messaggio, come è possibile vedere nei due messaggi con segnalibro nell'immagine precedente.

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla riga di intestazione per visualizzare un elenco delle colonne disponibili. Selezionare una casella di opzione per visualizzare una colonna nel riquadro Visualizzazione dei messaggi di registro oppure deselezionarla per nascondere. Le colonne disponibili sono **Marca temporale**, **Categoria**, **Cliente**, **Versione**, **Importanza**, **Tag**, **IDComponente**, **NomeFileOrigine**, e **Numero riga**.

È possibile impostare il riquadro di visualizzazione in modo che scorra automaticamente, così che i messaggi più recenti rimangano visibili. Per i dettagli, vedere l'argomento "[Il riquadro del menu e della barra degli strumenti](#)" nella documentazione di Log Viewer PC-DMIS.

Il riquadro delle schede

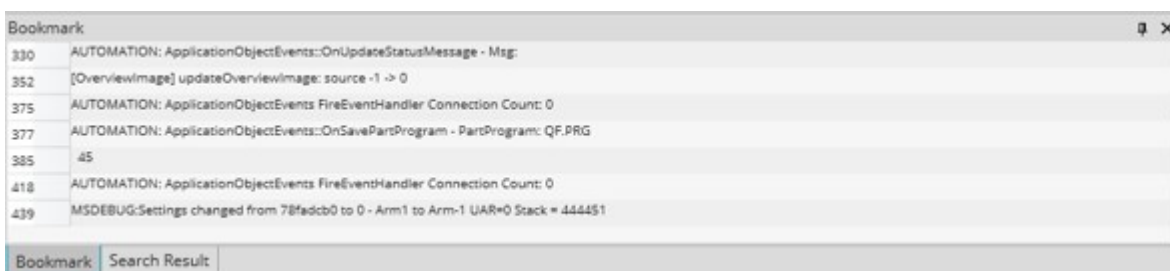

Esempio di riquadro delle schede di Log Viewer

L'area delle schede di Log Viewer offre le seguenti schede. È possibile fare clic su una scheda e trascinarla per riposizionarla in qualsiasi punto all'interno o all'esterno della finestra di Log Viewer.

Risultati di ricerca - Fare clic su questa scheda per mostrare i messaggi di registro che corrispondono ai criteri di ricerca. Per i dettagli su come eseguire una ricerca in Log Viewer, vedere l'argomento "[Il riquadro del menu e della barra degli strumenti](#)" nella documentazione di Log Viewer PC-DMIS.

Segnalibri - Fare clic su questa scheda per vedere i messaggi di registro con segnalibri. Per i dettagli su come contrassegnare i messaggi di registro con segnalibri, vedere l'argomento "[Il riquadro del menu e della barra degli strumenti](#)" nella documentazione di Log Viewer PC-DMIS.

Ogni scheda include i seguenti controlli:

- **Posizione della finestra** - Modifica la posizione della finestra della scheda.
- **Nascondi** - Chiude la finestra delle schede.

Il riquadro dei messaggi di stato di Log Viewer




Il riquadro dei messaggi di stato di Log Viewer

Il riquadro dei **messaggi di stato** di Log Viewer mostra il percorso del file in cui i registri vengono salvati automaticamente. Il riquadro **Messaggio di stato** si trova nella parte inferiore della finestra di Log Viewer.

Monitor dello stato

Selezionare **Monitor dello stato** nel riquadro di navigazione per aprire la pagina Monitor dello stato. La pagina monitora in tempo reale le metriche chiave relative alle risorse di sistema e di processo per il processo monitorato, che per impostazione predefinita è PCDLRN. Utilizzare queste informazioni per identificare potenziali perdite di memoria, perdite di handle, perdite di oggetti GDI, anomalie della CPU e problemi simili.

L'indicatore **Connesso** in alto a sinistra nella pagina mostra lo stato della connessione di monitoraggio.

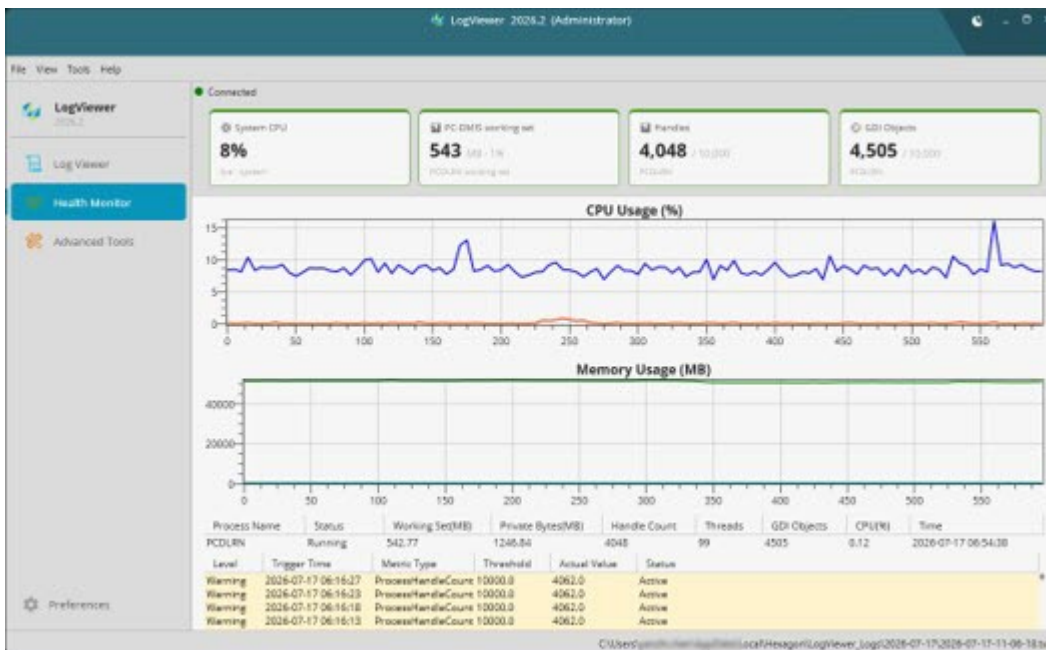

La parte superiore della pagina mostra quattro metriche in tempo reale:

CPU di sistema - Visualizza l'utilizzo complessivo della CPU di sistema.

Set di lavoro PC-DMIS - Visualizza l'utilizzo della memoria del set di lavoro PC-DMIS.

Handle - Visualizza il numero di handle e la soglia massima configurata.

Oggetti GDI - Visualizza il numero di oggetti GDI e la soglia massima configurata.

La pagina mostra inoltre i seguenti grafici in tempo reale:

Utilizzo della CPU (%) - Rappresenta graficamente l'utilizzo della CPU per il processo monitorato e il sistema nel corso del tempo.

Utilizzo della memoria (MB) - Rappresenta graficamente l'utilizzo della memoria per il processo monitorato nel corso del tempo.

I grafici si aggiornano continuamente e scorrono lungo l'asse temporale, aiutandovi a identificare le tendenze e i picchi delle metriche.


La tabella sotto il grafico mostra un'istantanea del processo monitorato e del suo attuale utilizzo delle risorse.

Process Name	Status	Working Set(M	Private Bytes(MB	Handle Co	Threads	GDI Objects	CPU(%)	Time
PCDLRN	Running	328.27	880.61	2812	101	0	0.10	2026-07-20 07:08:27

Nella parte inferiore della pagina, l'elenco degli avvisi mostra gli avvisi generati quando una metrica supera la soglia configurata. Ogni avviso include il livello, l'ora di attivazione, il tipo di metrica, la soglia, il valore effettivo e lo stato.

Level	Trigger Time	Metric Type	Threshold	Actual Value	Status
Advisory	2026-07-20 06:55:07	MemoryUsage	70.0	70.4	Recovered
Advisory	2026-07-20 06:53:22	MemoryUsage	70.0	70.3	Recovered
Warning	2026-07-20 06:36:52	ProcessHandleCount	10000.0	2810.0	Active
Warning	2026-07-20 06:36:47	ProcessHandleCount	10000.0	2810.0	Active

Strumenti avanzati

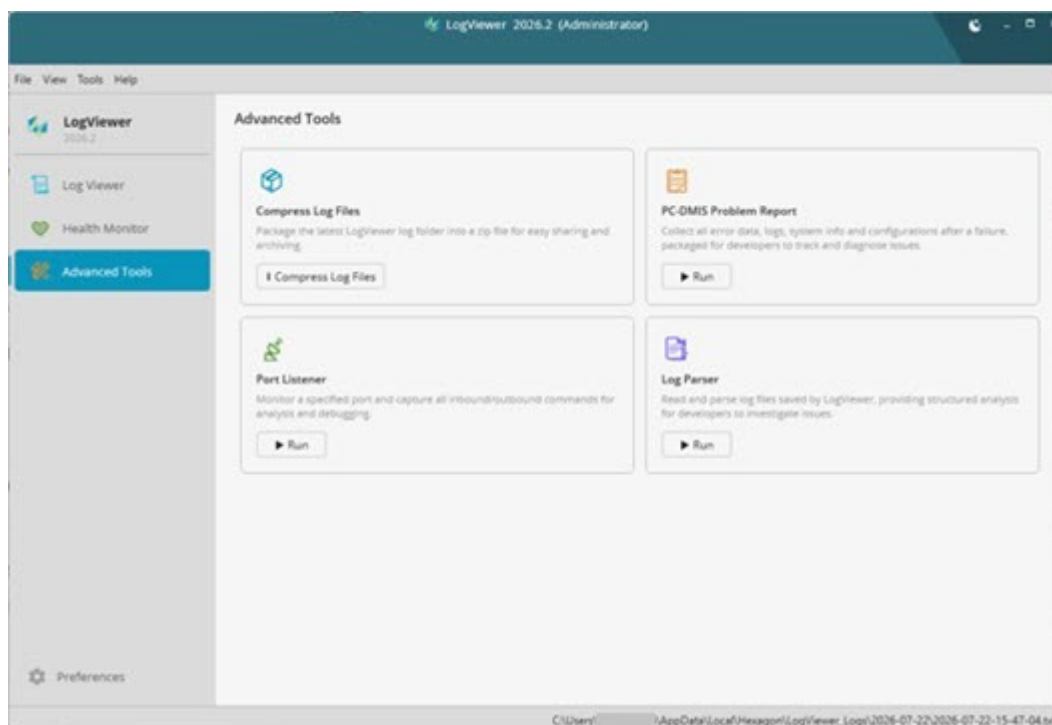

Selezionare **Strumenti avanzati** nel riquadro di navigazione per aprire la pagina **Strumenti avanzati**. La pagina consente di accedere ai seguenti strumenti destinati agli sviluppatori e al personale di supporto tecnico. Ogni strumento include una breve descrizione e un pulsante per avviarlo.

- [Comprimi i file di registro](#)
- [Segnalazione problemi PC-DMIS](#)
- [Porta Listener](#)
- [Log Parser](#)

Comprimi i file di registro

Lo strumento Comprimi file di registro consente di comprimere la cartella dei registri più recente di Log Viewer in un file ZIP per facilitarne la condivisione e l'archiviazione.


Per comprimere i file di log, selezionare **Comprimi file di registro** nella sezione **Comprimi file di registro** della pagina **Strumenti avanzati**. È inoltre possibile fare clic sul pulsante **Comprimi file di registro** () nella barra degli strumenti di Log Viewer.

Log Parser

Log Parser è uno strumento che gli sviluppatori possono usare per analizzare uno o più file di registro creati da Log Viewer. È possibile applicare filtri per rimuovere informazioni indesiderate e mantenere solo i dati che si desidera usare nell'analisi. Log Parser supporta filtri come le opzioni Trova, Trova tutto e Segnalibri.

Per lanciare Log Parser fare clic su **Strumenti | Log Parser** dal menu di Log Viewer o selezionare **Esegui** sotto **Log Parser** nella pagina **Strumenti avanzati**.

La schermata principale di Log Parser

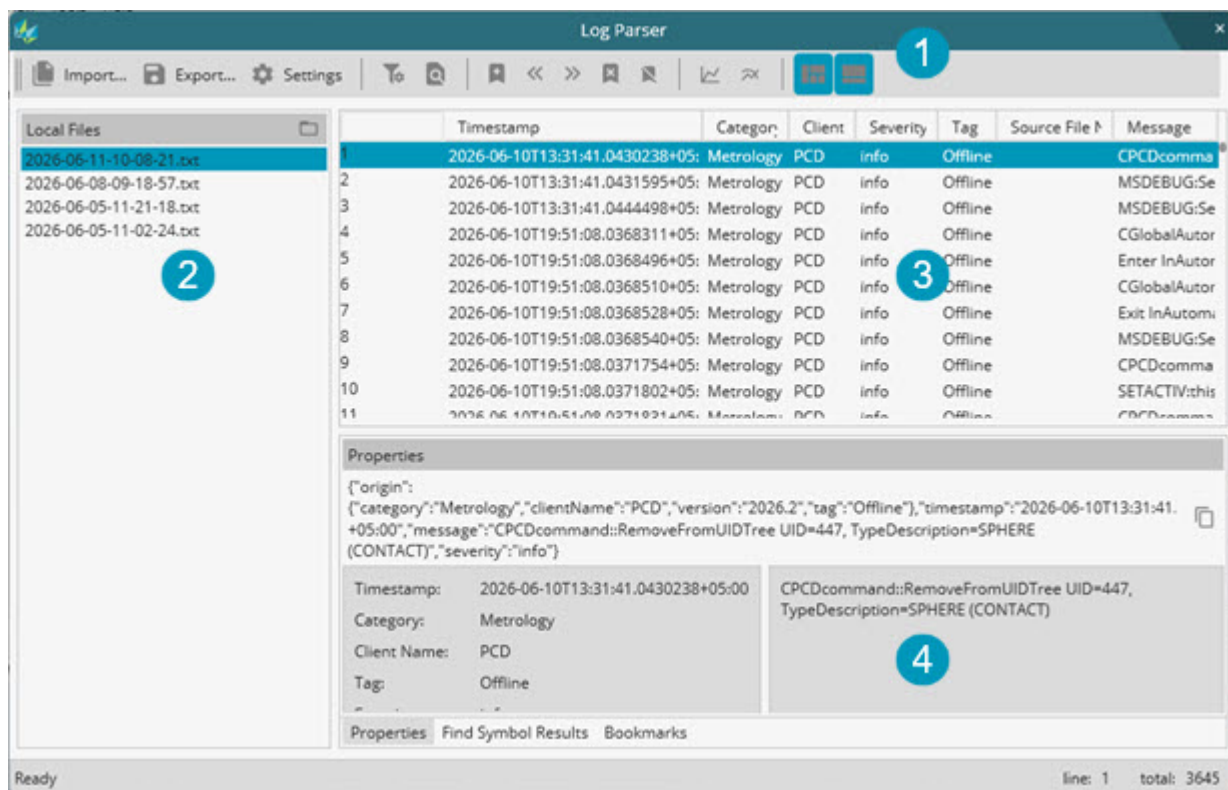

La schermata principale di Log Parser

1. Riquadro **Barra del titolo e barra degli strumenti di Log Parser** - Questo riquadro contiene la barra del titolo e varie opzioni della barra degli strumenti di Log Parser. Per i dettagli sulle varie opzioni di Log Parser, vedere l'argomento "[Opzioni della barra degli strumenti di Log Parser](#)" nella documentazione di Log Viewer PC-DMIS.
2. Pannello **Elenco dei file locali** - Questo pannello mostra tutti i file di registro trovati da Log Parser nella relativa cartella predefinita. Per i dettagli vedere l'argomento "[Il pannello dell'elenco dei file locali](#)" nella documentazione di Log Viewer PC-DMIS.
3. Riquadro **Visualizzazione file di registro** - Questo riquadro mostra i dettagli di tutti i file di registro trovati da Log Parser nella relativa cartella predefinita.


4. Riquadro **Schede di Log Parser** - Questo riquadro mostra le varie schede associate ai messaggi di registro. Per i dettagli, vedere l'argomento "[Il riquadro delle schede di Log Parser](#)" nella documentazione di Log Viewer PC-DMIS.

Opzioni della barra degli strumenti di Log Parser




La barra degli strumenti di Log Parser presenta le opzioni seguenti.

1. Pulsante **Importa** - Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo **Apri**, che è possibile utilizzare per importare file di registro in Log Parser.
2. Pulsante **Esporta** - Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo **Salva con nome**, che è possibile utilizzare per esportare i file di registro.
3. Pulsante **Impostazioni** - Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo **Impostazioni** di Log Parser.

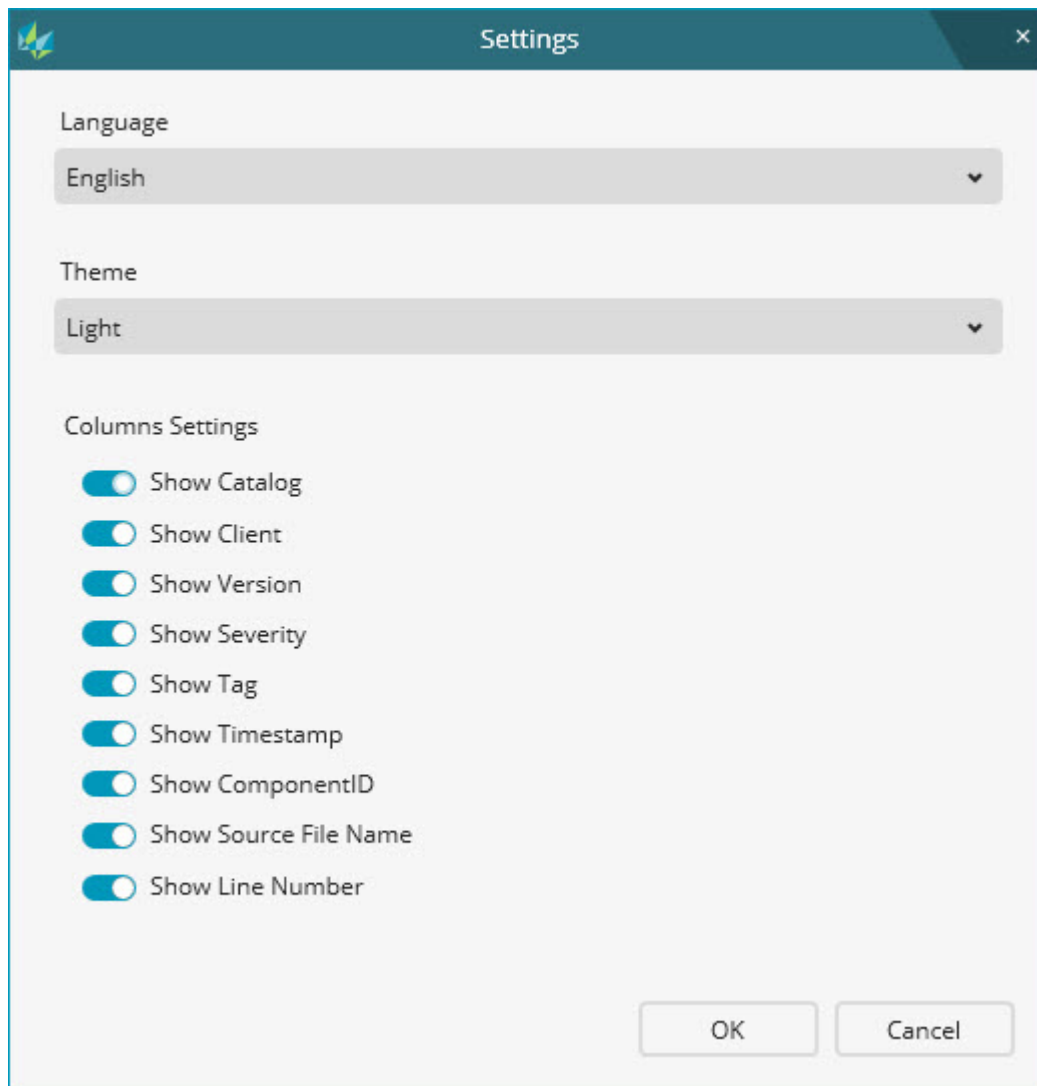

Nella finestra di dialogo **Impostazioni** di Log Parser è possibile:

- usare l'elenco **Lingua** per cambiare la lingua di Log Parser;
 - usare l'elenco **Tema** per cambiare il tema di Log Parser da **chiaro** a **scuro**.
 - Utilizzare il riquadro **Impostazioni colonne** per fare clic sugli appositi pulsanti per mostrare o nascondere le varie colonne dei messaggi.
4. Pulsante **Filtra** - Fare clic su questo pulsante per attivare il filtro di Log Parser e mostrarne le opzioni.

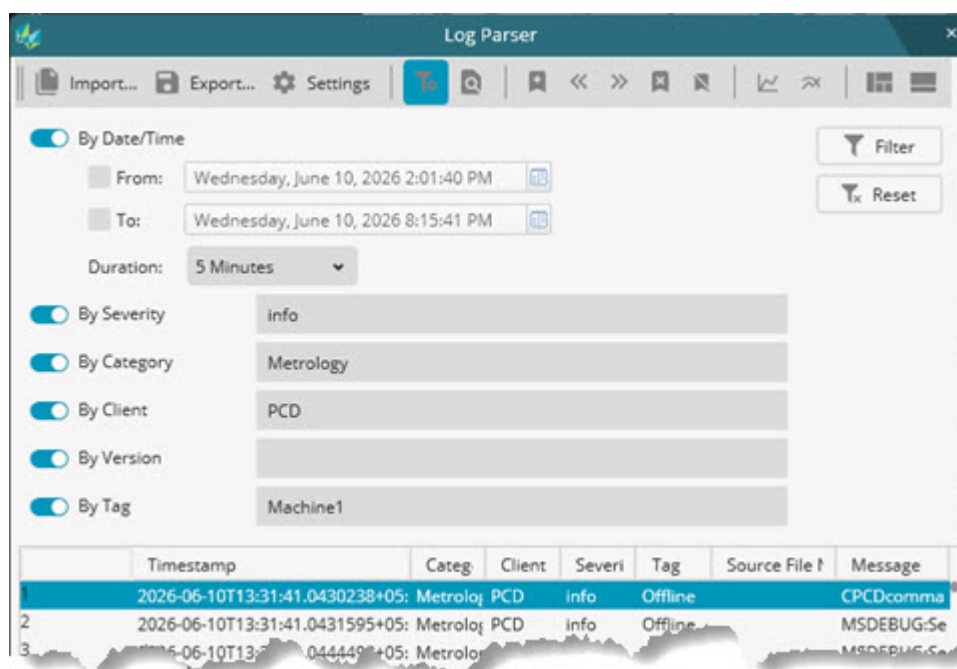

Fare clic sui pulsanti di attivazione/disattivazione delle opzioni di filtraggio e poi sul grande pulsante **Filtra** a destra delle opzioni per abilitare i filtri selezionati. Si vedrà che tutti i messaggi di registro nel riquadro **Visualizzazione file di registro** sono stati filtrati in base alle opzioni selezionate.

Per il filtro **Per data/ora** si può scegliere di impostare un periodo **Da** e **A**. Selezionare la casella di opzione corrispondente e fare clic sulle casella Data/Ora per impostare i relativi valori.

Se si decide di non usare le opzioni Da e A, per impostazione predefinita l'opzione Durata è disponibile e impostata su 5 minuti. Questo significa che Log Parser filtra solo i messaggi di registro ricevuti entro il valore della Durata. Per esempio, se si lascia il valore predefinito di 5 minuti, saranno conservati solo i messaggi degli ultimi 5 minuti.


Fare clic sul pulsante **Ripristina** per disattivare tutti i filtri.

5. Pulsante **Trova** - Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo **Trova**. Come nel caso dell'opzione Trova in Log Viewer, immettere la stringa desiderata e Log Parser eseguirà una ricerca tra tutti i messaggi di registro. Log Parser mostrerà nel riquadro **Visualizzazione file di registro** solo quelli che hanno stringhe che corrispondono ai criteri di ricerca.



6. Pulsante **Aggiungi segnalibro** - Fare clic su questo pulsante per aggiungere un segnalibro a un messaggio di registro selezionato. Per fare questo, selezionare la riga che si desidera contrassegnare con il segnalibro e quindi fare clic su questo pulsante. Log Viewer segnala le righe a cui è stato aggiunto un segnalibro evidenziandole e aggiungendo un simbolo giallo a forma di segnalibro davanti alle stesse.
7. Pulsante **Vai al segnalibro precedente** - Fare clic su questo pulsante per saltare al precedente messaggio di registro con segnalibro.
8. Pulsante **Vai al segnalibro successivo** - Fare clic su questo pulsante per saltare al successivo messaggio di registro con segnalibro.
9. Pulsante **Rimuovi segnalibro** - Fare clic su questo pulsante per rimuovere il segnalibro dal messaggio di registro selezionato. Questa azione è irreversibile.
10. Pulsante **Cancella tutti i segnalibri** - Fare clic su questo pulsante per rimuovere tutti i segnalibri nell'elenco dei messaggi di registro. Questa azione è irreversibile.
11. Pulsante **Controlla oggetti GDI** - Fare clic su questo pulsante per mostrare la scheda **Oggetto GDI** nel riquadro delle schede di Log Parser.
12. Pulsante **Controlla l'uso della memoria** - Fare clic su questo pulsante per mostrare la scheda **Memoria** nel riquadro delle schede di Log Parser.
13. Pulsante **Attiva/Disattiva pannello sinistro** - Fare clic su questo pulsante per mostrare o nascondere il pannello con l'elenco dei **File locali**.
14. Pulsante **Attiva/Disattiva pannello inferiore** - Fare clic su questo pulsante per mostrare o nascondere il riquadro della scheda **Log Parser**.

Il pannello Elenco dei file locali

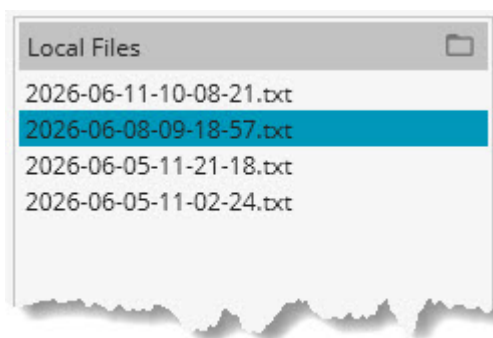

Log Parser legge i file di registro nella posizione predefinita della cartella "C:\Utenti\[Nome utente]\AppData\Local\Hexagon\LogViewer_Logs" e li elenca in questo pannello. Per aprire un file in Log Parser, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e selezionare **Importa**. È inoltre possibile fare doppio clic su un file per aprirlo.

È possibile anche fare clic sul pulsante **Cambia cartella**  per aprire la finestra di dialogo **Cerca cartella** che si può usare per cambiare la posizione della cartella in cui si desidera che Log Parser cerchi i file di registro.

Il riquadro delle schede di Log Parser

Il riquadro delle **schede di Log Parser** offre le opzioni seguenti.

Scheda **Proprietà** - Questa scheda mostra le proprietà del file di registro selezionato.

Scheda **Trova risultati di ricerca** - Questa scheda mostra i risultati di ricerca se si fa clic sull'opzione **Trova tutto** nella finestra di dialogo **Trova**. Si può fare doppio clic su una voce e Log Parser scorrerà fino ad essa ed evidenzierà la voce scelta nel riquadro di visualizzazione dei file di registro. Il pulsante **Salva con nome** nell'angolo in alto a sinistra della scheda consente di salvare i risultati della ricerca in un file.

Scheda **Segnalibri** - Questa scheda mostra tutti i messaggi di registro con segnalibri.

Porta Listener

Lo strumento Port Listener è un'utility che consente di monitorare la comunicazione dei dati tra il software e i controller hardware su una porta specificata di un'interfaccia di rete selezionata. Acquisisce i pacchetti di comunicazione tra il software e i controller hardware e li aggiunge a Log Viewer come messaggi di registro, consentendo di analizzarli insieme ai registri di PC-DMIS.

Fare clic su **Strumenti | Port Listener** dal menu del Log Viewer oppure selezionare **Esegui in Port Listener** nella pagina **Strumenti avanzati** per aprire la finestra di dialogo **Port Listener**.

Finestra di dialogo Porta Listener - Pagina principale

La schermata principale della finestra di dialogo contiene le seguenti opzioni:

Dispositivi - Questo è un elenco dei dispositivi rilevati nel sistema. Selezionare il dispositivo che si desidera monitorare con l'applicazione Porta Listener (ad esempio, la scheda di rete che comunica con la CMM).

Porta- Questa è la porta che l'applicazione utilizza per monitorare il controller FDC. Per impostazione predefinita, è la porta 1234. Inoltre è possibile modificare l'assegnazione della porta in base alle esigenze.

Categoria - Questo è un campo che è possibile personalizzare come necessario.


Cliente - Questo è un campo che è possibile personalizzare come necessario.

Versione - Questo è un campo che è possibile personalizzare come necessario.

Tag - Un campo personalizzabile che è possibile utilizzare per indicare la direzione della comunicazione dei dati. In entrata (<-->) indica i dati inviati dal dispositivo al software, mentre In uscita (-->) indica i dati inviati dal software al dispositivo.

Una volta definiti tutti i campi, fare clic sul pulsante **Avvia**  per avviare il monitoraggio della comunicazione dati attraverso la porta specificata.

Fare clic sul pulsante **Impostazioni**  per visualizzare la pagina **Impostazioni**.

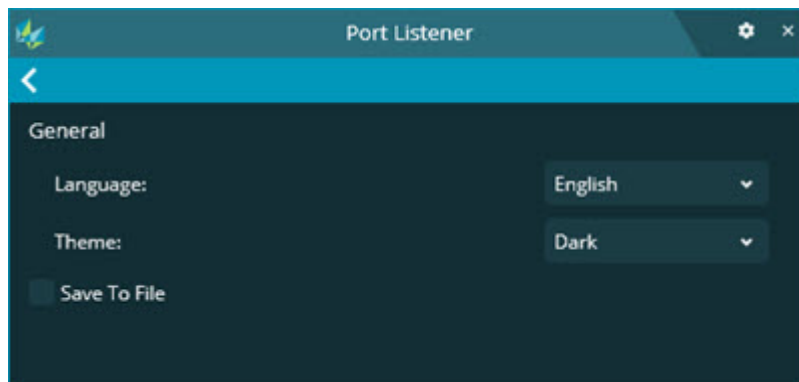


Finestra di dialogo Porta Listener - Pagina Impostazioni

La pagina **Impostazioni** della finestra di dialogo **Porta Listener** contiene le seguenti opzioni:

Lingua - Questa opzione consente di modificare la lingua dell'applicazione. Lo strumento Port Listener supporta 17 lingue diverse.

Tema - Questa opzione consente di passare dal tema **chiaro** al tema **scuro**. Le immagini dello strumento mostrate in questo argomento della guida utilizzano l'opzione tema **scuro**.

Casella di opzione **Salva su file** - Selezionare questa casella di opzione per visualizzare le seguenti opzioni:

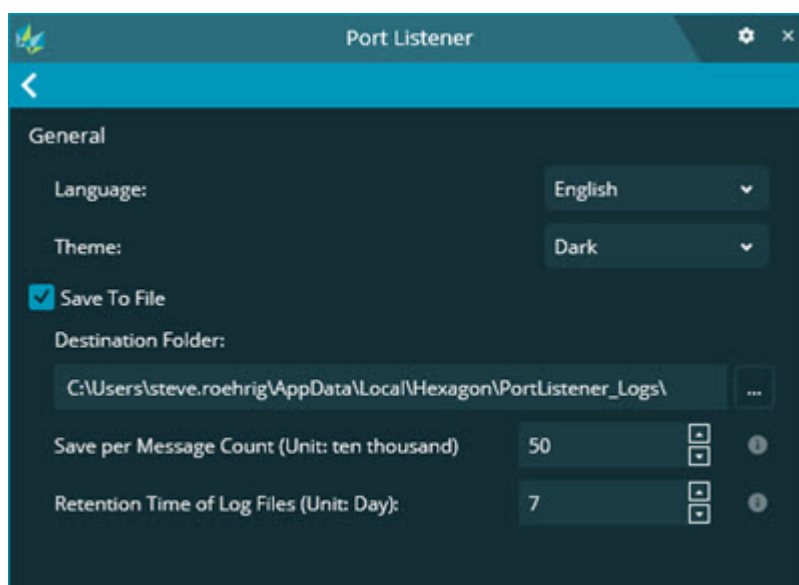

Cartella di destinazione - Si tratta della posizione in cui Port Listener salva i file di registro .txt. Port Listener salva automaticamente i messaggi in un file di registro .txt in base al valore impostato nell'opzione **Salva per numero di messaggi** o quando l'applicazione interrompe l'acquisizione. È possibile inserire la posizione manualmente o utilizzare il pulsante di navigazione ... per selezionarla.


Salva per numero di messaggi (Unità: decine di migliaia) - Questo è il numero di messaggi che Port Listener salva nel file di registro .txt in decine di migliaia. Il valore predefinito è 50 (500.000) messaggi. Quando Port Listener raggiunge questo numero di messaggi, li salva in un file di registro .txt, li cancella dalla memoria e quindi riavvia il conteggio.

Durata di conservazione dei file di Log Viewer (in giorni) - Definisce per quanti giorni Port Listener conserverà i file di registro in base alla loro marca temporale. Il valore predefinito è 7, ma può essere modificato in base alle esigenze. Port Listener elimina automaticamente qualsiasi file di registro .txt con un timbro di data/ora precedente al valore definito in questa impostazione. Si tratta di un'eliminazione permanente e non è possibile recuperare i file.

Segnalazione problemi PC-DMIS

Lo strumento di segnalazione dei problemi PC-DMIS consente di raccogliere le informazioni di debug relative a PC-DMIS con un solo clic in seguito a un errore e di comprimerle in un file ZIP per l'analisi da parte degli sviluppatori.

Fare clic su **Strumenti | Segnalazione dei problemi PC-DMIS** dal menu di Log Viewer oppure selezionare **Esegui in Segnalazione dei problemi PC-DMIS** nella pagina **Strumenti avanzati** per aprire la finestra di dialogo **Segnalazione dei problemi PC-DMIS**.

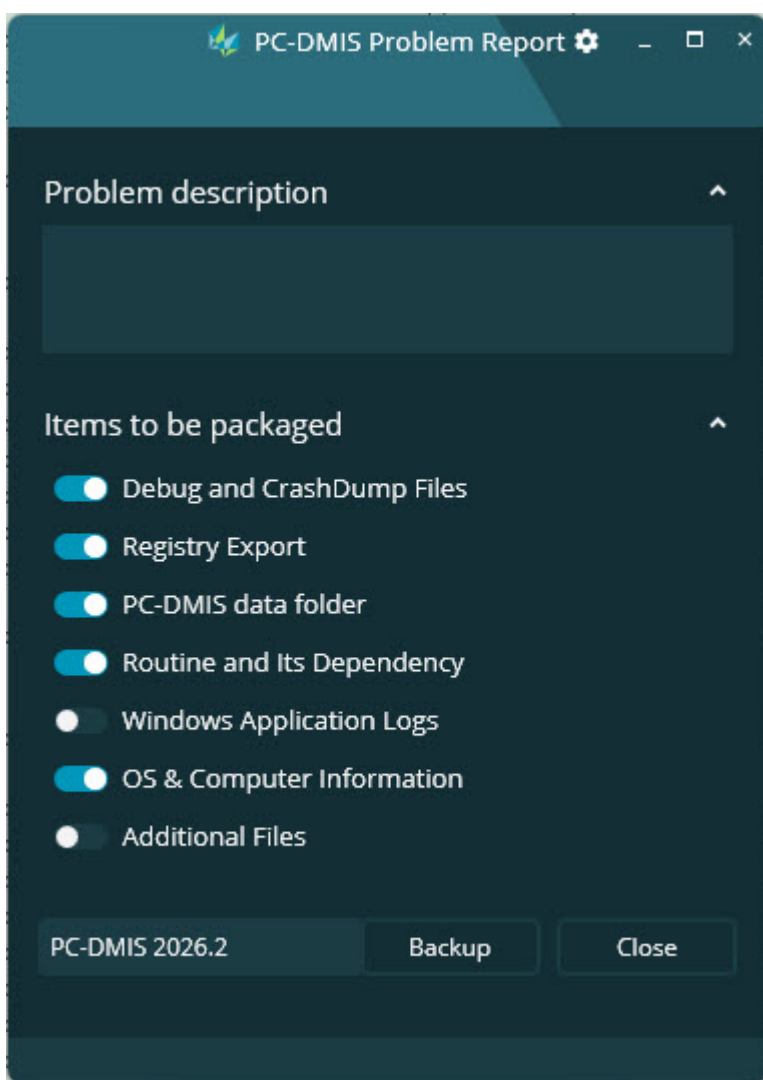


Finestra di dialogo Segnalazione dei problemi di PC-DMIS

È possibile utilizzare questa finestra di dialogo per selezionare i file di gristro PC-DMIS e fare in modo che Log Viewer crei un file zip contenente i file selezionati. Il file zip può quindi essere inviato all'assistenza Hexagon per aiutare a risolvere il problema.

Per usare questo strumento, procedere come segue.

1. Digitare una breve descrizione del problema o i passaggi per riprodurlo nella casella **Descrizione del problema**. Quando si crea il file zip dei propri file, lo strumento aggiunge al file zip un file di testo contenente il testo della **Descrizione del problema**.
2. Fare clic sul pulsante di attivazione/disattivazione per attivare o disattivare ciascun tipo di file che si desidera includere o escludere dal file zip. Ad eccezione dell'opzione **File aggiuntivi**, tutte le opzioni sono attivate per impostazione predefinita.
3. Il pulsante di attivazione/disattivazione dei **File aggiuntivi**, che è impostato su Off per impostazione predefinita. Se si desidera includere altri file, come file di

configurazione dell'applicazione, file immagine o file video, impostare questo pulsante su "Attivata" per visualizzare la casella di riepilogo **File aggiuntivi**.

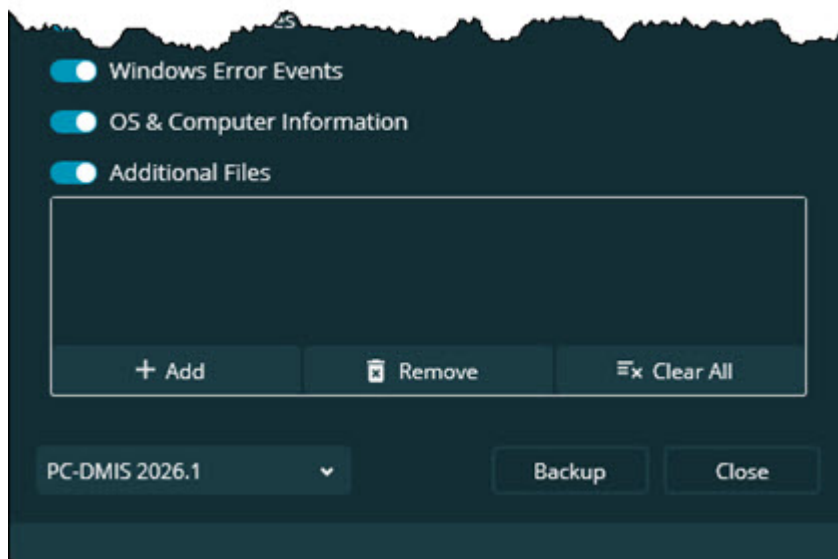



Per aggiungere file all'elenco, fare clic sul pulsante **Aggiungi** per visualizzare la finestra di dialogo **Apri**. Utilizzare la finestra di dialogo per individuare e selezionare un file da aggiungere al file zip. Ripetere questo passaggio per aggiungere tutti i file necessari.


Per eliminare file dall'elenco, selezionare un file e fare clic sul pulsante **Rimuovi** per rimuovere il file selezionato dall'elenco. Ripetere questo passaggio per rimuovere altri file dall'elenco, se necessario.

Per rimuovere tutti i file dall'elenco, fare clic sul pulsante **Cancella tutto**.

4. Dall'elenco delle versioni, selezionare la versione di PC-DMIS in cui si desidera salvare i file di segnalazione. La versione predefinita è l'ultima versione di PC-DMIS utilizzata sul computer. L'elenco contiene tutte le versioni di PC-DMIS installate sul computer. L'ultima versione eseguita è indicata dalla dicitura (ultima esecuzione).

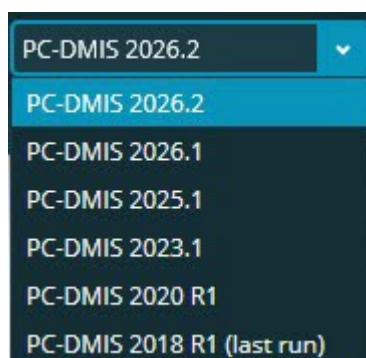


5. Fare clic sul pulsante **Backup**  per salvare i file di segnalazione selezionati nella finestra di dialogo **Segnalazione dei problemi PC-DMIS** come file zip nella posizione specificata.

6. Fare clic sul pulsante **Chiudi**  per chiudere la finestra di dialogo **Segnalazione dei problemi PC-DMIS**.

Descrizione di ciascun tipo di file:

File di debug e CrashDump

Log Viewer esegue il backup dell'ultimo file debug.txt, estratto dai file di log di Log Viewer, insieme ai file di dump di crash anomalo relativi alla versione selezionata di PC-DMIS. I file di dump di crash anomalo di cui viene eseguito il backup sono determinati dal valore impostato nell'opzione **Tempo di raccolta del dump di crash anomalo (Unità: Giorno)**.



È possibile trovare questa opzione nella pagina **Impostazioni** della finestra di dialogo **Segnalazione dei problemi PC-DMIS**. Il valore predefinito è 3 giorni.



Al momento Log Viewer non è in grado di accedere ai file di dump di crash anomalo utilizzando lo strumento **Raccogli file di segnalazione dei problemi PC-DMIS** se PC-DMIS li ha già compressi e inviati utilizzando lo strumento di segnalazione degli errori PC-DMIS.

Esportazione del registro

Per le versioni PC-DMIS 2022 o successive, Log Viewer esegue il backup dei file seguenti:

- file .json nella cartella "C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\(\VersioneSelezionata)";
- file UserSettings.json in "C:\Utenti\XXXXX\AppData\Local\Hexagon\PC-DMIS\(\VersioneSelezionata)".

Per le versioni precedenti di PC-DMIS, Log Viewer esegue il backup delle impostazioni LocalMachine e CurrentUser relative a PC-DMIS dal Registro di sistema di Windows.

Cartella dati di PC-DMIS

Log Viewer esegue il backup dei file di PC-DMIS associati alla routine di misura attiva. Questi file includono tastatori, allineamenti, subroutine e altri file correlati.

Routine e relativa dipendenza

Log Viewer esegue il backup della routine di misurazione attiva e dei file ad essa associati, tra cui tastatori, allineamenti, subroutine e altri file correlati.

Registri di applicazione Windows

Log Viewer esegue il backup degli errori di sistema di Windows e degli eventi critici acquisiti in Event Viewer in base al valore impostato nell'opzione **Ora di raccolta degli eventi di sistema (unità: giorni)**.



È possibile trovare questa opzione nella pagina **Impostazioni** della finestra di dialogo **Segnalazione dei problemi PC-DMIS**. Il valore predefinito è 3 giorni.

Informazioni sul sistema operativo e sul computer

Questa opzione consente di raccogliere informazioni sul sistema operativo e sul computer. Ciò aiuta gli sviluppatori a coordinare la risoluzione dei problemi e le correzioni.


Con questa opzione impostata su On, lo strumento **Segnalazione dei problemi PC-DMIS** raccoglie i dettagli relativi al sistema operativo e al computer e scrive le informazioni in un file di testo. Il file di testo viene quindi aggiunto al file zip.

Il file zip compresso viene salvato nella cartella Utenti in questa posizione, dove <nome utente> è il nome dell'utente che ha effettuato l'accesso al computer:

```
"C:\Utenti\<nome
utente>\AppData\Local\Hexagon\StrumentoSegnalazioneProblemo"
```

Lo strumento **Segnalazione dei problemi PC-DMIS** registra sia gli eventi dell'applicazione che quelli di sistema. Gli eventi di sistema includono avvisi di sistema e altre informazioni relative al sistema che possono aiutare nella risoluzione del problema.


Per modificare la posizione in cui viene salvato il file zip, fare clic sul pulsante **Impostazioni**  nella parte superiore della finestra di dialogo **Segnalazione dei problemi PC-DMIS** per visualizzare la pagina **Impostazioni**. Nella sezione **Avanzate**, individuare la casella **Cartella di destinazione** e digitare il percorso della nuova cartella. È inoltre possibile utilizzare il pulsante ... a destra della casella **Cartella di destinazione** per aprire la finestra di dialogo **Cerca cartella**, che consente di navigare e selezionare una nuova posizione per la cartella.

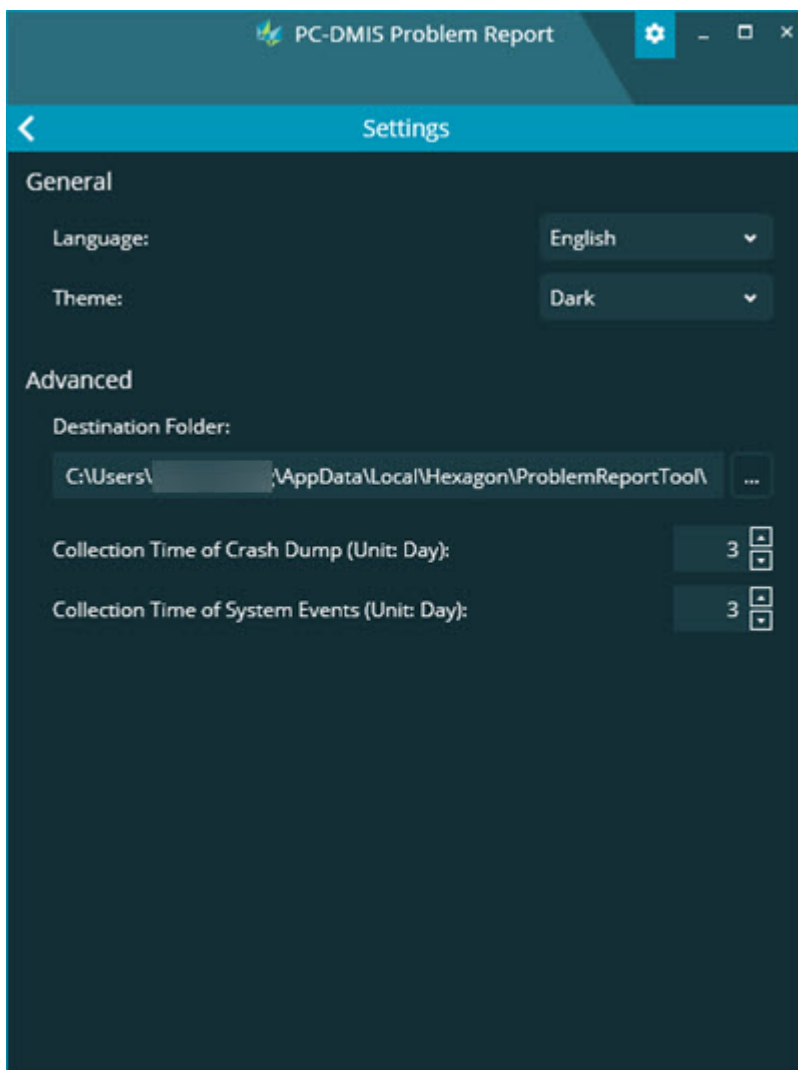

Finestra di dialogo Impostazioni Log Viewer che mostra la sezione Avanzate

Preferenze

Selezionare **Preferenze** nel riquadro di navigazione per aprire la pagina delle Preferenze. La pagina consente di configurare le impostazioni di Log Viewer.

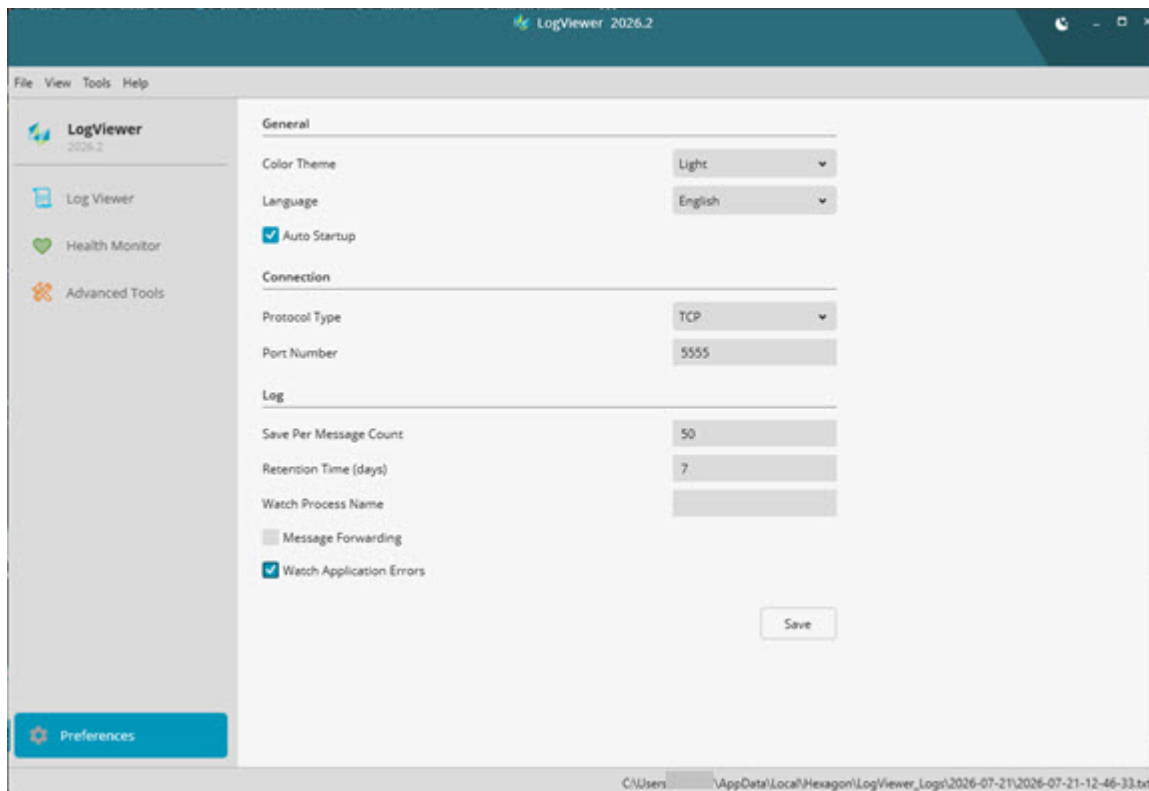

Riquadro **Generale**:

Elenco **Tema colore** - Si può usare questo elenco per mostrare Log Viewer con un tema chiaro o scuro.


Elenco **Lingua** - Si può usare questo elenco per cambiare la lingua di Log Viewer in una delle 17 lingue disponibili.

Casella di opzione **Avvio automatico** - Selezionare questa casella di opzione se si desidera che Log Viewer venga eseguito automaticamente dopo il riavvio del computer.



Per rendere disponibili certe impostazioni, occorre eseguire Log Viewer come Amministratore. A questo scopo, procedere come segue.

1. Nella cartella di installazione di Log Viewer (*C:\File di programma\Hexagon\Log Viewer Variable "ProductVersion" is not defined 64-bit*), fare clic con il pulsante destro del mouse sul file "LogViewer.exe" e selezionare l'opzione **Proprietà** per aprire la finestra di dialogo **Proprietà di LogViewer.exe**.

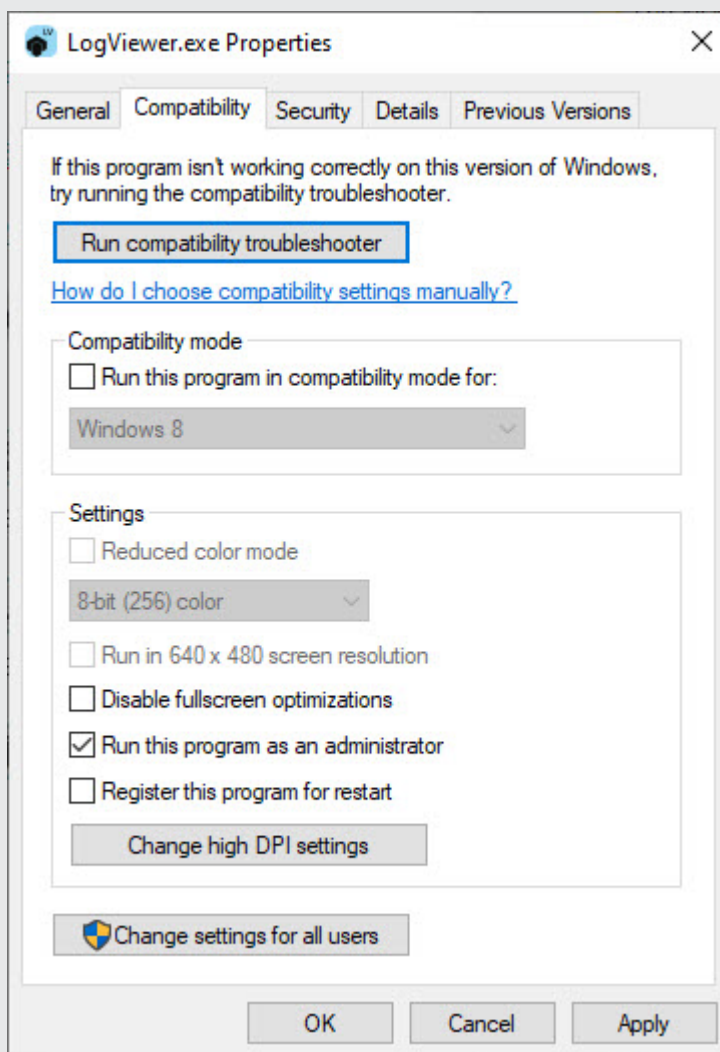

2. Fare clic sulla scheda **Compatibilità**.
3. Nella sezione **Impostazioni** selezionare la casella di opzione **Esegui questo programma come Amministratore**.
4. Fare clic sul pulsante **Applica** per salvare le modifiche e poi sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

Riquadro **Connessione**:

Elenco **Tipo di protocollo** - È possibile utilizzare questo elenco per selezionare il tipo di protocollo di comunicazione.

Casella **Numero di porta** - È possibile utilizzare questa casella per digitare il numero di porta per la ricezione dei messaggi.

Riquadro **Registro**:

Salva per numero di messaggi - Questa impostazione permette di definire, in decine di migliaia, il numero di messaggi che Log Viewer deve salvare. Il valore predefinito è 50 o 500.000 messaggi. Quando Log Viewer raggiunge questo numero di messaggi, li salva nel file di registro, li cancella dalla memoria e quindi riavvia il conteggio.



È possibile modificare il numero di unità nelle **impostazioni del file di salvataggio automatico** solo quando l'opzione **Salva automaticamente** è disattivata. Per i dettagli su come attivare e disattivare il **salvataggio automatico** vedere l'argomento "[Il riquadro del menu e della barra degli strumenti](#)" nella documentazione di Log Viewer PC-DMIS.

Durata di conservazione (in giorni) - Definisce per quanti giorni Log Viewer conserverà i file di registro in base alla loro marca temporale. Il valore predefinito è 7, ma può essere modificato in base alle esigenze. Log Viewer elimina automaticamente tutti i file di registro con data e ora precedenti al valore definito in questa impostazione. Si tratta di un'eliminazione permanente e non è possibile recuperare i file.

Casella **Controlla nome del processo** - Si può usare questa casella per immettere il nome del processo che si desidera sia monitorato da Log Viewer.

Casella di opzione **Inoltro messaggi** - Quando si seleziona questa casella di opzione e si immette un indirizzo IP, Log Viewer invia all'indirizzo IP tutti i messaggi ricevuti. Questo è utile per il debug collaborativo.




Nelle macchine a doppio braccio si può usare questa opzione per combinare facilmente i messaggi di Log Viewer dai computer del braccio 1 e del braccio 2.

Casella di opzione **Errore applicazione di controllo** - Selezionare questa casella di opzione per controllare gli eventi di sistema.

Pulsante **Salva** - Fare clic su questo pulsante per salvare le modifiche.

Appendice A - Opzioni della barra delle applicazioni

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo per accedere al menu della barra delle applicazioni di Log Viewer:

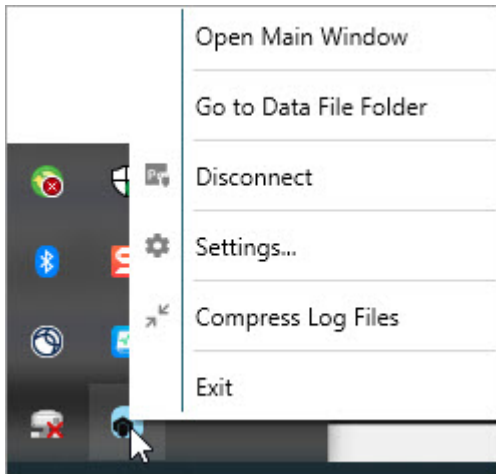

Opzioni del menu della barra delle applicazioni di Log Viewer

Apri finestra principale - Fare clic su questa opzione per visualizzare la schermata principale dell'applicazione Log Viewer.

Vai alla cartella dei file dati - Fare clic su questa opzione per aprire la finestra Esplora risorse per arrivare alla cartella che contiene i file di registro di Log Viewer.

Connetti/Disconnetti - Fare clic su questa opzione del menu per attivare/disattivare la registrazione dei messaggi in Log Viewer. Quando si abilita la registrazione dei messaggi, il menu mostra l'opzione **Disconnetti**. Quando si disabilita la registrazione dei messaggi, il menu mostra l'opzione **Connetti**.

Impostazioni - Fare clic su questa opzione per aprire la finestra di dialogo **Impostazioni**. Per i dettagli sulla finestra di dialogo **Impostazioni** vedere l'argomento "[Il riquadro della barra del titolo](#)" nella documentazione di Log Viewer PC-DMIS.

Comprimi i file di registro - Fare clic su questa opzione per comprimere e salvare i file di registro delle ultime 24 ore. È inoltre possibile fare clic sul pulsante **Comprimi file di registro**  nella barra degli strumenti di Log Viewer.

Esci - Fare clic su questa opzione per uscire da Log Viewer.

Indice analitico

C

Comprimi file di registro 23

I

Impostazioni 37

L

Log Parser 24, 29

 Riquadro delle schede 29

 Schermata principale 24

Log Viewer 41, 19, 24, 7, 7, 21, 20

 Log Parser 24

 Riquadro delle schede 20

 Riquadro Visualizzazione registro 19

 Schermata principale 7

M

Menu della barra delle applicazioni 41

Messaggio 21

Monitor dello stato 21

O

Opzioni della barra delle applicazioni 41

P

Pannello di navigazione 18

Pannello Elenco file locali 29

Pannello Log Parser 29

 Elenco file locali 29

Port Listener 29

Preferenze 37

R

Riquadro dei messaggi 21

Riquadro delle schede 29, 20

Riquadro delle schede Log Parser 29

Riquadro di stato 21

Riquadro Visualizzazione dei messaggi di registro 19

Riquadro Visualizzazione registro 19

S

Schermata principale 24, 7, 21

 Log Parser 24

Schermata principale Log Parser 24

Schermata principale Log Viewer 7

Stato 21

Strumenti avanzati 23

Comprimi file di registro 23

Port Listener 29

Strumento di segnalazione dei problemi 32

Strumento di segnalazione dei problemi 32

